

SMALTI  
ALL'ACQUA

NOVITÀ!



# CHE SMALTO! PIÙ RESISTENTE, PIÙ COPRENTE.

CapaFlow, smalto all'acqua ad alta resistenza e copertura, per interni.



Applicazione facile  
e sicura grazie  
all'eccellente  
pennellabilità.



Superfici protette e  
belle a lungo grazie  
all'elevata resistenza  
all'usura.



Applicazione efficiente  
grazie all'elevato  
potere coprente ed alla  
rapida asciugatura.

THE POWER OF SURFACE.



# SMALTO ALL'ACQUA PER INTERNI QUALITÀ PREMIUM PER SUPERFICI ESTREMAMENTE LISCE E RESISTENTI.



CapaFlow, smalto all'acqua per interni di qualità premium, permette di ottenere superfici di elevata qualità ed estrema durevolezza, unendo le migliori prestazioni applicative: caratteristiche fino ad ora raggiungibili solo con gli smalti a solvente.

La speciale ed unica viscosità conferisce alla superficie trattata una finitura liscia e uniforme. Durante l'applicazione si percepisce immediatamente una consistenza del materiale ottimale per una perfetta pennellabilità.

Grazie all'eccellente resistenza ai graffi, al sudore delle mani e agli agenti chimici, la superficie rimane intatta e bella a lungo.

Con sole due mani si ottiene una copertura eccellente, con conseguente risparmio di tempo sulle tempistiche di lavorazione.

## BENEFIT AGGIUNTIVI

- Elevata lavorabilità grazie all'ampio tempo aperto e all'effetto antiblocking.
- Formulazione all'acqua per una piacevole applicazione.

## INFORMAZIONI PRODOTTO

Resistenza al sudore	Resistenza ai disinfettanti	Scorrevolezza	Grado di gloss	Consumo	Imballo	Applicazione pennello, rullo, spruzzo	Tinteggiabilità
+++	+++	+++	Satinato, opaco	ca. 70-120 ml/m <sup>2</sup>	750 ml - 2,5 L	Sì	Bianco Base 1 Base T

+++ ottimo ++ buono + sufficiente o poco consigliato - sconsigliato

2007292 - 10/2024


## ESR-POWERPLUS.

**Easy, Safe, Robust - sviluppato per ottenere superfici belle che durano nel tempo.**

**Facile, sicuro, resistente.** L'eccellente fluidità e la speciale viscosità del materiale derivano dal suo profilo reologico, caratterizzato da scorrevolezza e pennellabilità ideali.

L'additivo reologico interagisce con le diverse componenti della formulazione, creando legami in grado di migliorare il comportamento dello smalto non solo in fase di applicazione, ma anche durante lo stoccaggio. La combinazione dei vari ingredienti con l'additivo reologico garantisce al prodotto proprietà di lavorazione eccellenti.

Dopo l'essiccazione la superficie risulta liscia, uniforme, ed ultra resistente. CapaFlow è lo smalto monocomponente capace di convincere anche gli applicatori più scettici, garantendo risultati ottenibili fino ad oggi solo con gli smalti bi-componente: eccellente resistenza all'abrasione, ai graffi, ai prodotti chimici, al sudore delle mani.

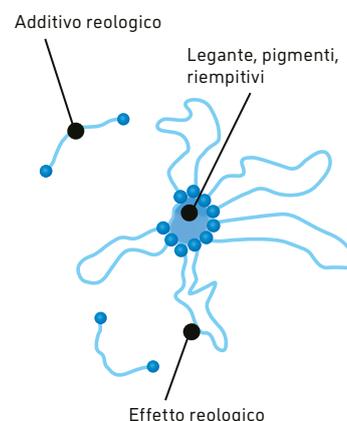

DAW Italia GmbH & Co KG - marchio CAPAROL

Tel: +39 02 948552.1

info@caparol.it - caparol.it

[Maggiori informazioni su CapaFlow](#)

